


Fiche technique - Technische gegevens

GM 160

Description			Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	16 x 8 mm	NL	Mazen (LD x KD*)
	Lanière	3 mm		Strook
	Epaisseur	0,6 mm		Dikte
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm		Afmetingen
	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)		Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen
	Poids	3,50 Kg/m ²		Gewicht
	Transparence frontale	27 %		Frontale doorlaat
	Transparence maximum	55 %		Maximum doorlaat



* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

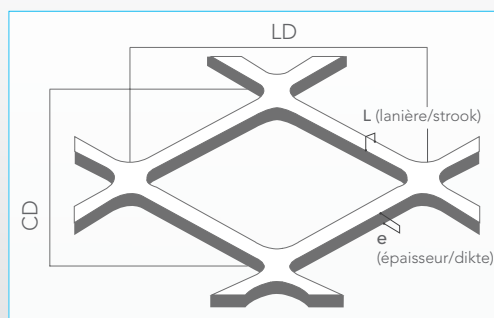

Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

R
E
C
T
O

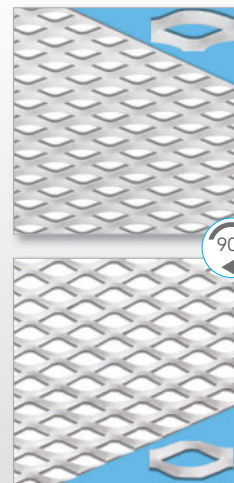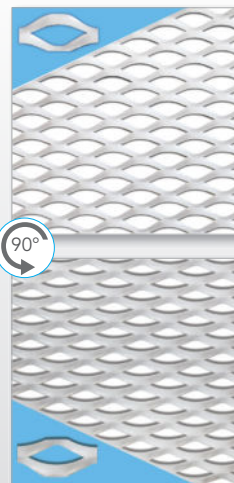

V
E
R
S
O



1H STABILITÉ AU FEU *
1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600