


# CRYSTAL 150 M


scale 1:1

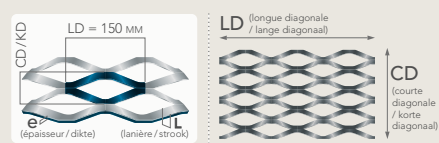

front


back

## FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



### Acier / Staal

| Epaisseur<br>Dikte                                      | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|---------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 8,0    | 10,7 | 16,0 |



### Aluminium

| Epaisseur<br>Dikte                                      | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|---------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 2,7    | 3,9  | 5,5  |

Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen  
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.


LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

# ENCADREMENTS / KADERS



## CORNIÈRE / HOEKIJZER

| ACIER / STAAL + ALU

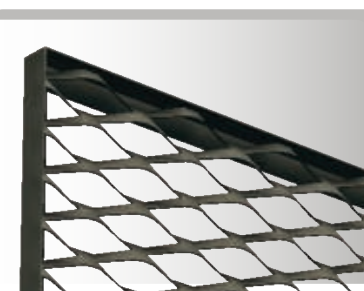

DANS / IN

| ACIER / STAAL + ALU



SUR / OP


| ACIER / STAAL + ALU



DERRIÈRE / ACHTER

## PLAT / PLAT

| ACIER / STAAL + ALU

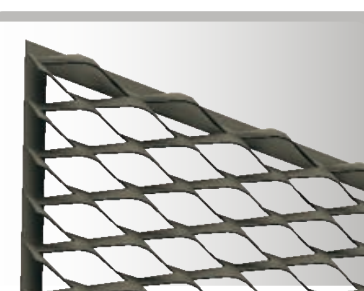

SUR / OP

| ACIER / STAAL



DANS / IN


| ACIER / STAAL



SUR TRANCHE / OP ZIJDE

## Transparence Doorlaat

max : 69 %



90° : 39 %

25 mm