


LORIS  
62


scale 1:1

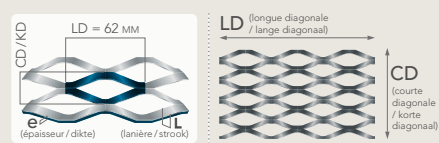

front


back

## FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



### Acier / Staal

|                                                         |        |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Epaisseur<br>Dikte                                      | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 10,6   | 14,1 | 21,2 |



### Aluminium

|                                                         |        |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Epaisseur<br>Dikte                                      | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 3,7    | 4,9  | 7,3  |


Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen  
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

# ENCADREMENTS / KADERS




## PROFILÉ L / L PROFIEL

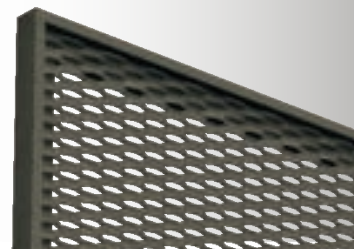


DANS / IN


## CORNIÈRE / HOEKIJZER

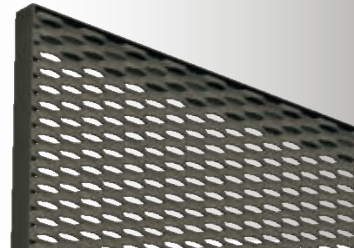

DANS / IN

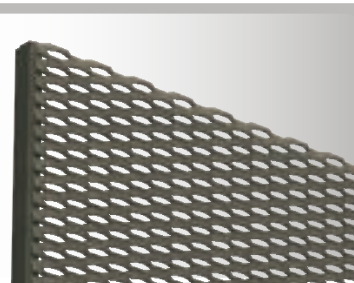


SUR / OP

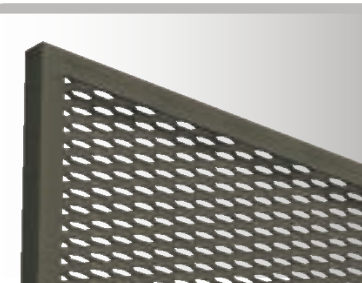


DERRIÈRE / ACHTER

## PLAT / PLAT

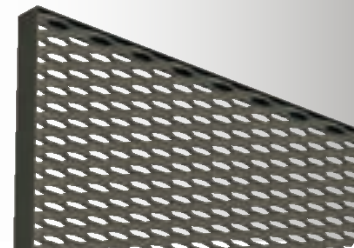

DANS / IN

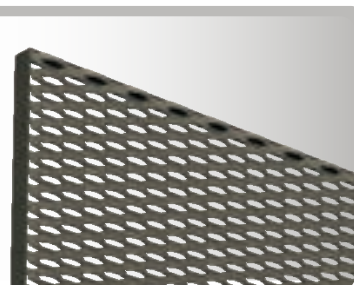

SUR TRANCHE / OP ZIJDE

## Transparence Doorlaat

max : -



90° : 15 %

10 mm