


OXYGENE 200 S


scale 1:1

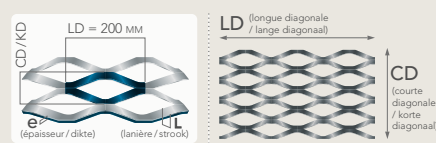

front


back

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



Acier / Staal

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	5,4	7,2	10,7



Aluminium

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	1,8	2,5	3,7

Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

ENCADREMENTS / KADERS

MDB
METAL
A DIVISION OF MDB


CORNIÈRE / HOEKIJZER

| ACIER / STAAL + ALU




DANS / IN

| ACIER / STAAL + ALU

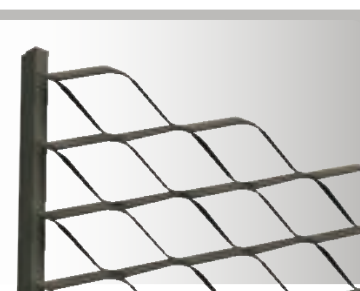

SUR / OP


| ACIER / STAAL + ALU

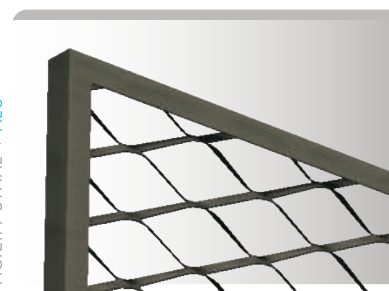

DERRIÈRE / ACHTER

PLAT / PLAT

| ACIER / STAAL + ALU

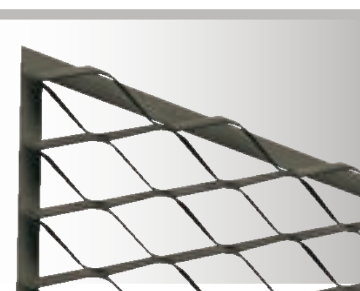

SUR / OP

| ACIER / STAAL



DANS / IN


| ACIER / STAAL



SUR TRANCHE / OP ZIJDE

Transparence Doorlaat

max : 78 %



90° : 64 %

30 mm