


SUPREME 200 XL


scale 1:1

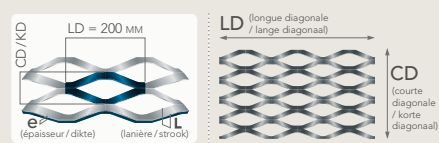

front


back

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



Acier / Staal

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	9,7	13,0	19,4



Aluminium

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	3,3	4,5	6,7

Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.


LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

ENCADREMENTS / KADERS




CORNIÈRE / HOEKIJZER

ACIER / STAAL + ALU

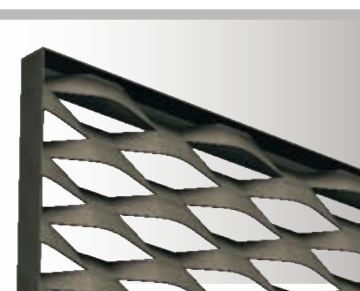

DANS / IN

ACIER / STAAL + ALU

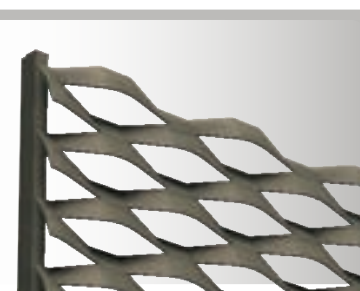

SUR / OP


ACIER / STAAL + ALU



DERRIÈRE / ACHTER


PLAT / PLAT

ACIER / STAAL + ALU

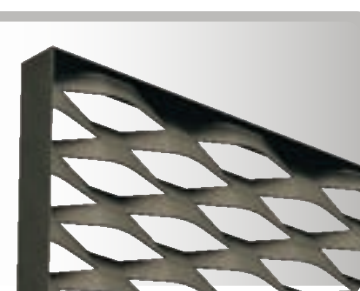


DANS / IN

ACIER / STAAL

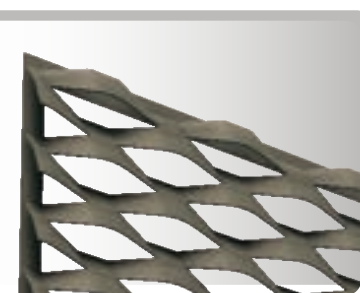

SUR / OP

ACIER / STAAL

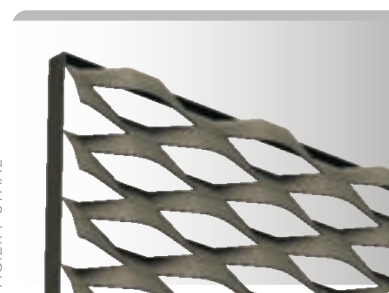

SUR TRANCHE / OP ZIJDE

Transparence Doorlaat

max : 72 %



90° : 24 %



33 mm