


SUPREME 200 XXL

scale 1:1

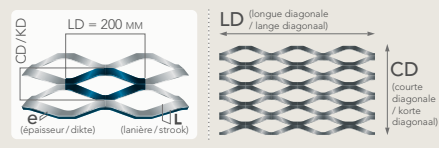

front


back

ENCADREMENTS / KADERS




CORNIÈRE / HOEKIJZER

| ACIER / STAAL + ALU

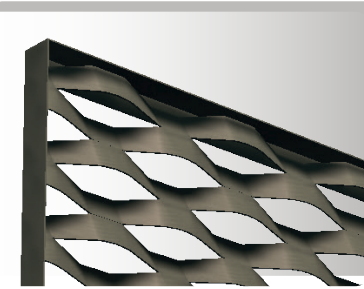


DANS / IN

| ACIER / STAAL + ALU

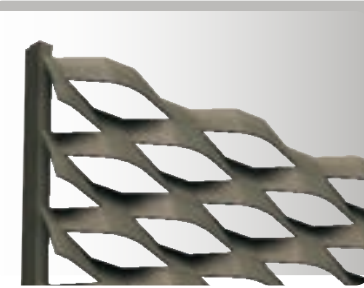

SUR / OP


| ACIER / STAAL + ALU

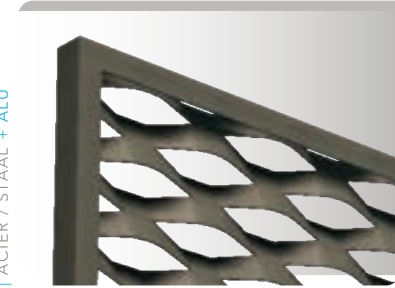

DERRIÈRE / ACHTER

PLAT / PLAT

| ACIER / STAAL + ALU

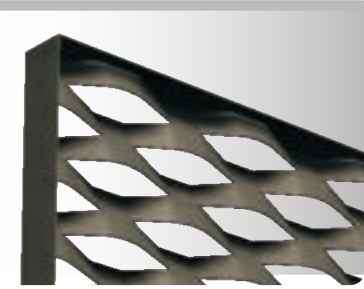


DANS / IN

| ACIER / STAAL




SUR / OP

| ACIER / STAAL

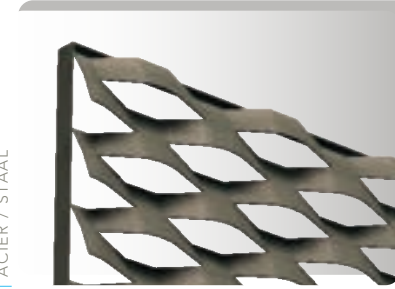


SUR TRANCHE / OP ZIJDE

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



Acier / Staal

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	9,9	13,2	19,8



Aluminium

Epaisseur Dikte	1,5 mm	2 mm	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	3,6	4,8	7,1

Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Transparence Doorlaat

max : 63 %



90° : 20 %

38 mm