


**FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS**



**Acier / Staal**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Epaisseur<br>Dikte                                      | 2 mm  |
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 14,83 |



**Aluminium**

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Epaisseur<br>Dikte                                      | 3 mm |
| Poids au m <sup>2</sup> /<br>Gewicht per m <sup>2</sup> | 8,84 |

\* Disponible en tôles planes ou en cassettes / Beschikbaar in vlakke platen of in cassettes.


\*\* Format max. de production : 1500 x 4000 mm. Autres dimensions nous consulter / Max. fabricatie afmetingen 1500 x 4000 mm. Andere afmetingen, gelieve ons te consulteren.

# ENCADREMENTS / KADERS



DANS / IN

PROFILÉ L  
/ L PROFIEL

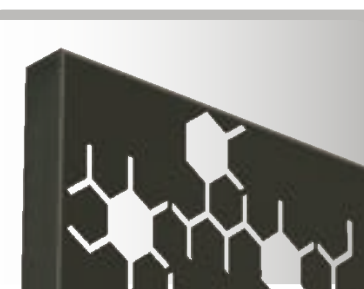

SUR / OP




RIVETÉ SUR CADRE /  
GEKLONKEN OP FRAME


## EN CASSETTE / METALEN CASSETTE



AVEC RAILS ET CURSEURS /  
METS RAILS EN OPHANGBEUGELS

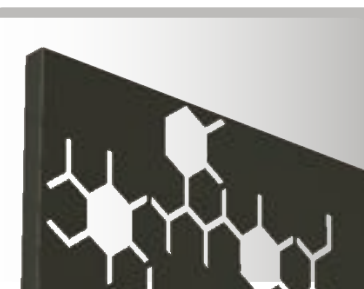


EN JOINTS CREUX SUPERPOSÉS /  
OVERLAPPENDE OPEN VOEGEN



EN JOINTS CREUX SUR SUPPORT EN "T" /  
OPEN VOEGEN OP "T"-PROFIEL

SYSTÈMES DE FIXATION / BEVESTIGINGSSYSTEMEN

## Transparence Doorlaat



90° : 5 %