



MD PROGRESSIVE

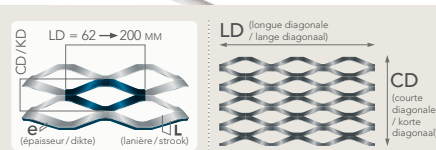

front

MD PROGRESSIVE

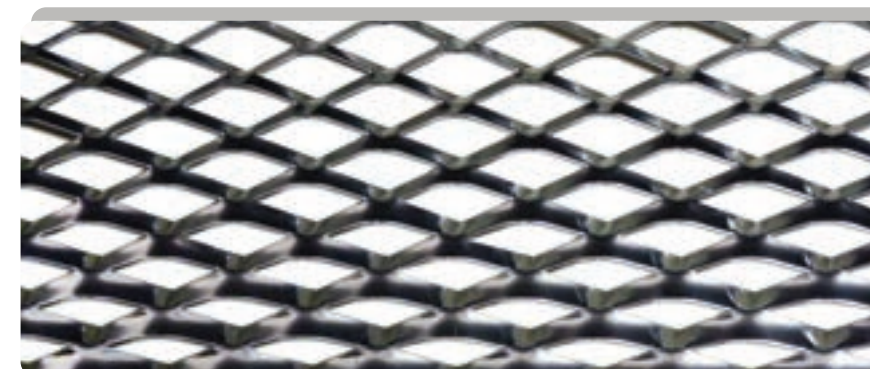

La multiplication des jeux de transparence par la variation des lanières

Veranderlijke doorkijk door een variabele strookbreedte

CARACTÉRISTIQUES / KARAKTERISTIEKEN

FR

Les atouts du métal déployé (résistance, indémaillabilité, esthétique & tridimensionnalité) enrichis en nuances & créativité.


Solution brise-soleil efficace si la maille est utilisée de façon rationnelle selon l'ensoleillement du bâtiment.

NL

De sterke eigenschappen van gerekt metaal (stabiel, onvervormbaar, driedimensionaal, esthetisch) gekoppeld aan originaliteit en creativiteit.

Efficiënt als zonwering bij doordacht gebruik van de variabele strookbreedtes volgens zonsinval op gebouw.

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



Acier / Staal



Aluminium

La gamme MD Progressive se décline en ouvertures de mailles (LD) de 62 à 200 mm. Chaque projet bénéficie toujours d'une étude préalable.

MD PROGRESSIVE wordt gemaakt met maas (LD) 62 tot 200 mm. Steeds voorafgaandelijke studie per project.

Dimensions standard de fabrication : Autres dimensions, nous consulter / Basis fabricatie breedtes : Andere afmetingen, ons raadplegen
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.