

ENCADREMENTS / KADERS



DANS / IN



SUR / OP




RIVETÉ SUR CADRE /
GEKLONKEN OP FRAME

PROFILÉ L
/ L PROFIEL


EN CASSETTE / METALEN CASSETTE



AVEC RAILS ET CURSEURS /
METS RAILS EN OPHANGBEUGELS

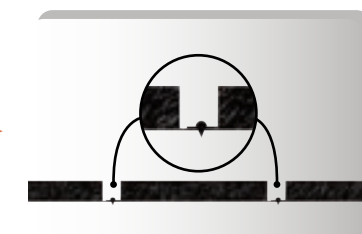


EN JOINTS CREUX SUPERPOSÉS /
OVERLAPPENDE OPEN VOEGEN

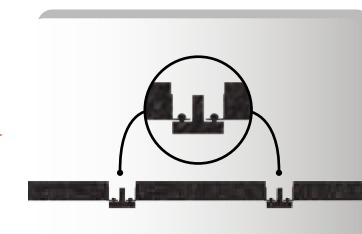

EN JOINTS CREUX SUR SUPPORT EN "T" /
OPEN VOEGEN OP "T"-PROFIEL

SYSTÈMES DE FIXATION / BEVESTIGINGSSYSTEMEN

FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHE GEGEVENS



Acier / Staal

Épaisseur Dikte	2 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	7,37



Aluminium

Épaisseur Dikte	3 mm
Poids au m ² / Gewicht per m ²	3,84

* Disponible en tôles planes ou en cassettes / Beschikbaar in vlakke platen of in cassettes.

** Format max. de production : 1500 x 4000 mm. Autres dimensions nous consulter / Max. fabricatie afmetingen 1500 x 4000 mm. Andere afmetingen, gelieve ons te consulteren.

Transparence
Doorlaat



90° : 53 %